


SD101F / 2020	DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ	FALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ
ČÍSLO CERTIFIKÁTU	AO212-C5-2019-0087-Z	CZ
VLASTNOSTI	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	RC3 (otevíravé do směrem do chráněného prostoru)
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	El230/EW30
	NEPRŮZVUČNOST	38 dB (s dřevěným prahem s těsněním; tloušťka dveří 42 mm)
	KOUŘOTĚSNOST	ANO
	DVEŘNÍ KONSTRUKCE	DP3
ROZMĚRY	JMENOVITÝ (MAX. ROZMĚR KŘÍDLA S CERTIFIKACÍ BEZPEČNOSTI)	1 100 / 2 300 (1 150 / 2 317 mm)
	JMENOVITÝ (MAX. ROZMĚR KŘÍDLA S CERTIFIKACÍ BEZPEČNOSTI A POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ)	900 / 2 100 (950 / 2 117 mm)
	TLOUŠŤKA DVEŘÍ	42 mm
	MOŽNOST ZKRÁTIT DVEŘE U ZÁKAZNÍKA	ANO
	VELIKOST POLODŘÁŽKY	15 mm
	ATYP ROZMĚRŮ	ANO - jen v rozsahu rozměrů šířky 700 -1 100 / 2 100 - 2 300 (!!! POZOR společně s atypickým rozměrem ocelové zárubně)
MATERIÁL DVEŘÍ	RÁM: Z JÄCKELOVÝCH PROFILŮ	
	VÝPLŇ: MINERÁLNÍ VATA ISOVER	
	POVRCH: SOLO MATRIX, CPL SOLO 3D, CPL, LAMINO, DÝHA, H-DEX, DŘEVĚNÝ MASIV	
PANTY	TYP: VLASTNÍ VÝROBA (NEXT)	3 ks
ZÁMEK	NEMEF 1749 – ASSA ABLOY	Počet: 1 ks Rozteč kliky a klíče: 72 mm
DVEŘNÍ KOVÁNÍ	ROSTEX VYŠKOV, s.r.o	
	EVVA spol. s r.o.	
	Richter, spol. s r.o.	
	ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.	
	FSB – Franz Schneider Brakel GmbH	
	Rovel spol. s r.o.	
HOPPE s.r.o.		
CYLINDRICKÁ VLOŽKA	EVVA spol. s r.o. Cylindrické vložky musí být certifikované podle certifikačního postupu NBÚ verze 2012 nebo 2016.	
KUKÁTKO	ANO	
DVEŘNÍ ZAVÍRAČ	Pokud jsou požadovány kouřotěsné dveře, dveřní sestava musí být osazena řízeným dveřním zavíračem: ASSA ABLOY DC340	
ZÁRUBEŇ	Upravená stavební zazdívací ocelová zárubeň firmy HSE, spol. s r.o. Tloušťka plechu min.1,5 mm	
ZEĎ	Tuhá normová konstrukce tloušťka min. 150 mm	

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

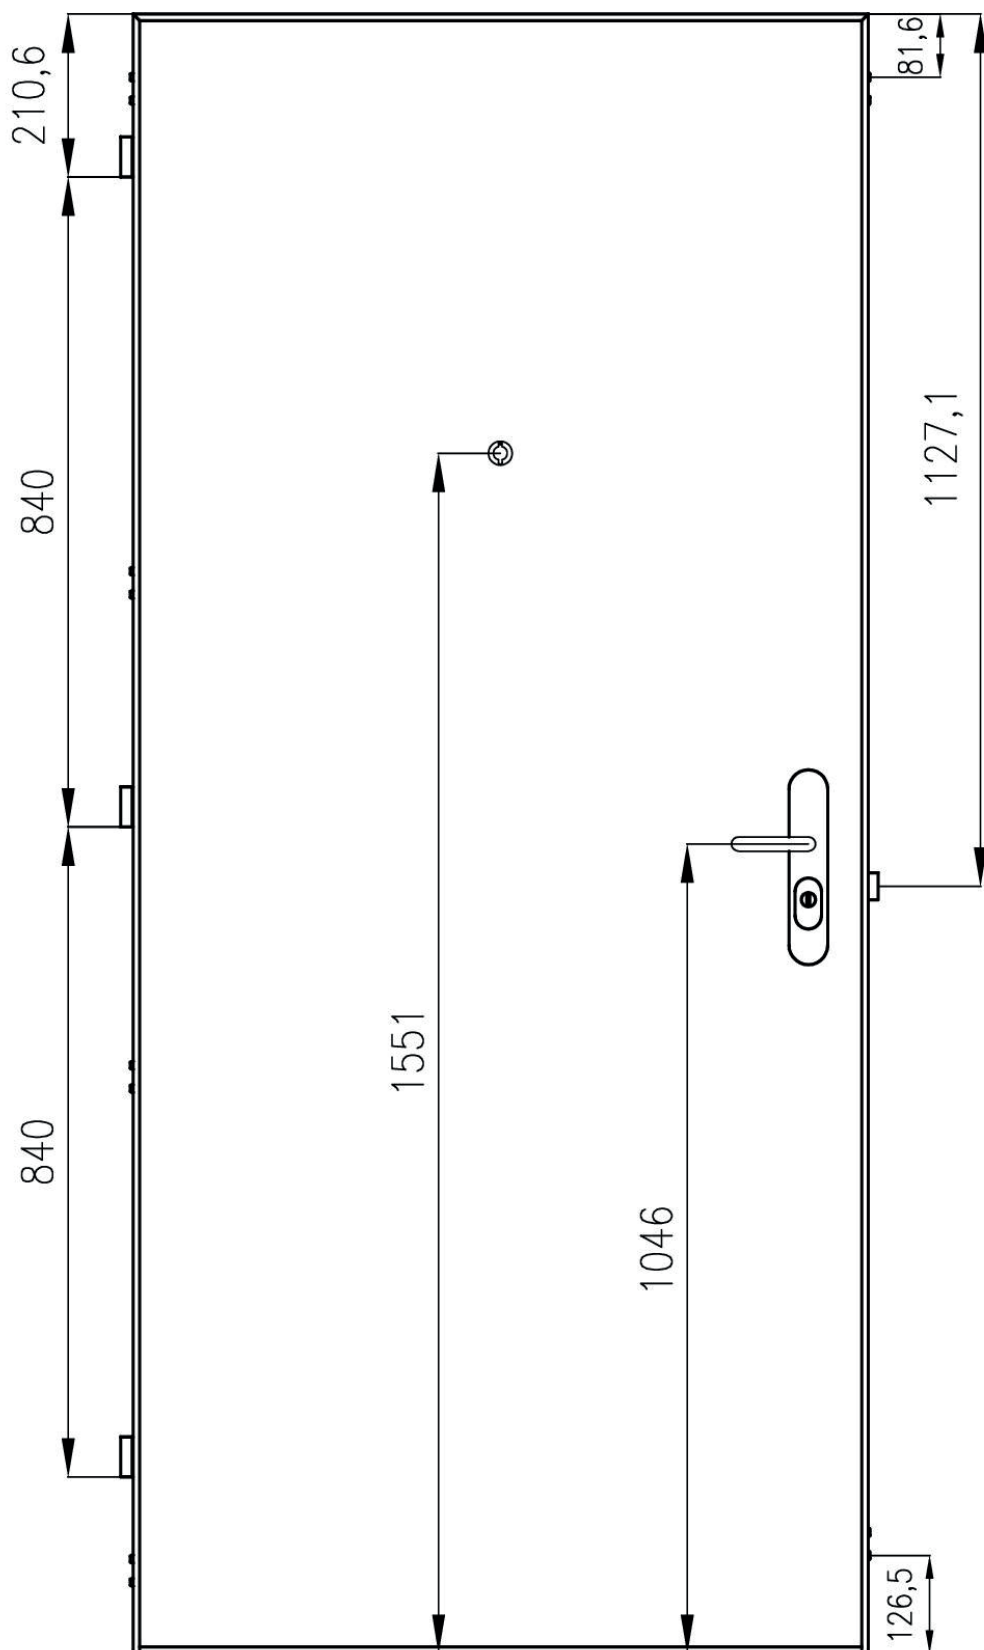

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

SOLODOOR a. s. - Nádražní 166, 342 01 Sušice | tel.: +420 376 503 723 | fax: +420 376 522 343 | www.solodoor.cz
Společnost SOLODOOR a. s. si vyhrazuje právo změny informací. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

TK-SDK101F-2/2
ver. 05/2020