
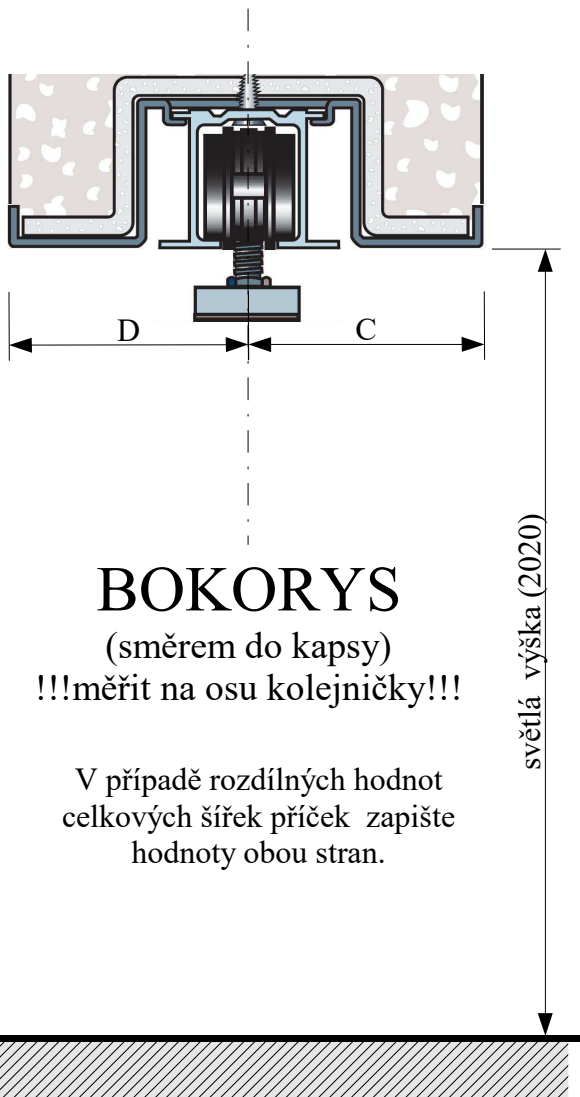


ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL

(jednokřídlé, standard)

Při zaměření kovového pouzdra je nutné správně určit orientaci dveřního křídla, proto se vždy postavte tak, aby kapsa pouzdra byla vpravo. Nyní můžete začít zaměřovat a jednotlivé položky zapisujete do tabulky, všechny údaje jsou nezbytné. Při objednání dveří SOLODOOR s obložkovou zárubní na pouzdro, stačí zapsat typ dveří. (Pouzdro CÍRKULÁR nevyrobíme)

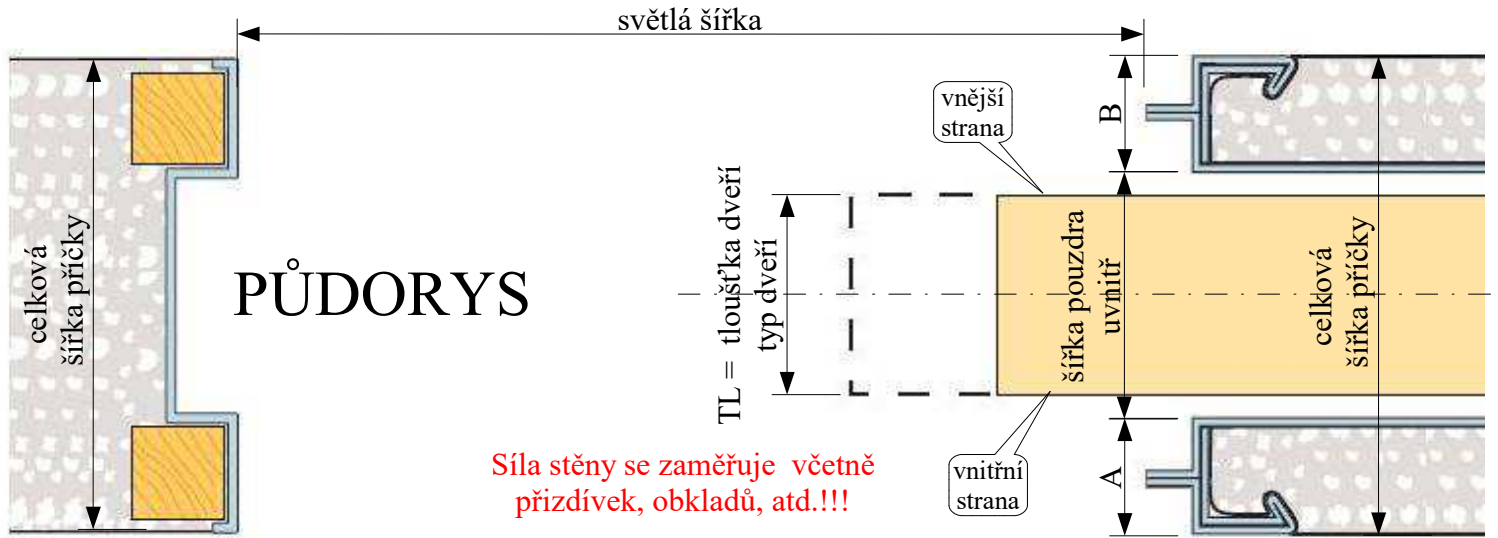

Vypracoval/firma:	
Datum:	
Povrchová úprava:	SOLO-Struktur // FÓLIE CPL//3D//Matrix//RAL//Polar
Typ pouzdra:	JAP // ECLISSE // SCRIGNO
Dezén:	
Světlá výška:	2020/2150 ATYP: mm
Světlá šířka:	660/760/860/960/1160 ATYP: mm
Síla stěny:	
A / B	/ mm
Síla stěny:	
D / C	/ mm
Šířka pouzdra uvnitř:	mm
Celková šířka příčky: ★	mm
Typ dveří: (modelová řada a číslo)	
Protiplech: (zamykací)	ANO / NE
Klička WC mušle=strana:	vnitřní / vnější

★ = součet D+C = součet A+B+šířka pouzdra