


Výrobek: **OOZ – obložka ocelové zárubně**

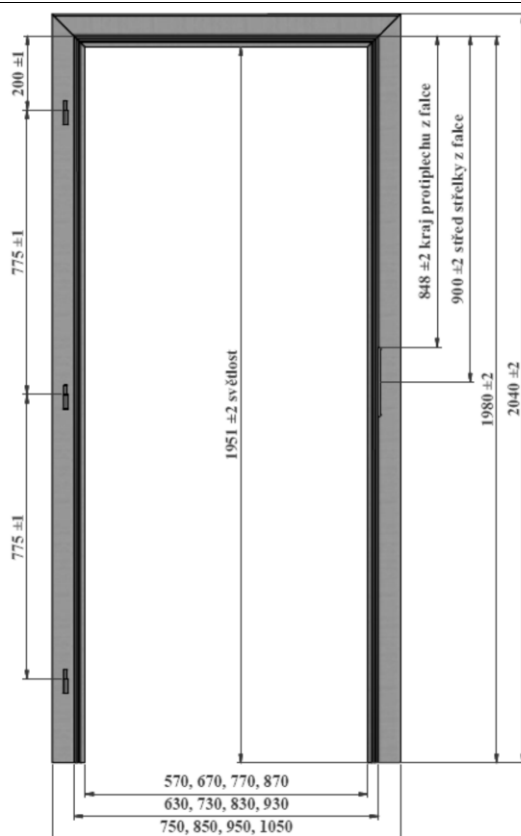

Vlastnosti:	Požární odolnost:	NE
Rozměry:	Jmenovitý rozměr – jednokřídlé	60/197, 70/197, 80/197, 90/197
	Průchod ocelové zárubně – jednokřídlé	600, 700, 800, 900x1970mm
	Světlost (průchod) – jednokřídlé	570, 670, 770, 870x1951mm
	Rozměr ve falci – jednokřídlé	630, 730, 830, 930x1980mm
	Rozměr ve falci (ze strany záklopu)- jednokřídlé	578, 678, 778, 878x1955mm
	Rozměr celkový – jednokřídlé	750,850,950,1050x2040mm
	Rozměr celkový (ze strany záklopu)- jednokřídlé	698, 798, 898, 998x2015mm
	Jmenovitý rozměr – dvoukřídlé	125/197, 145/197, 160/197
	Průchod ocelové zárubně – dvoukřídlé	1250,1450, 1600x1970mm
	Světlost (průchod) – dvoukřídlé	1220,1420,1570x1951mm
	Rozměr ve falci – dvoukřídlé	1280,1480,1630x1980mm
	Rozměr ve falci (ze strany záklopu)- dvoukřídlé	1228, 1428, 1578x1955
	Rozměr celkový – dvoukřídlé	1400,1600, 1750x2040mm
	Rozměr celkový (ze strany záklopu)- dvoukřídlé	1348, 1548, 1698x2015mm
	Minimální šířka:	jmenovitý rozměr 57
	Maximální šířka jednokřídlé:	jmenovitý rozměr 90
	Maximální šířka dvoukřídlé:	jmenovitý rozměr 160
	Minimální výška:	jmenovitý rozměr 150
	Maximální výška:	jmenovitý rozměr 197
	Velikost falce:	30/28
	Tloušťka (síla) zdi:	Od 80mm – do 450mm
	Stavitelnost zárubní vůči tl.zdi	Pro tl. zdi od 80mm: -5mm; +15mm
	Střed střelky:	900mm- od spodu 1075mm
Pant1 // pant2 // pant3	200 // 775 // 775mm	

Určeno jen pro vnitřní použití.

Materiál konstrukce:	Obložky: DTD 22mm + DTD 4mm + obalovací laminát/fólie		
	Záklopky: DTD 22mm + DTD 4mm + obalovací laminát/fólie		
	Ostění: DTD s protitahem nebo oboustranně laminovaná		
	Povrch: CPL, Fólie, Solo 3D, Matrix, Dýha, RAL		

Konstrukce provedení:	Slepá zárubeň:	ANO
	Zárubeň pro celoskleněné dveře:	NE
	Oblá obložka:	NE
	Oblé ostění:	NE
	Ostrohranná obložka:	NE
	Kompakt:	NE

Panty:	Typ: závěs 80/10 SD M10x1/22	ANO -3ks (povrchové úpravy dle katalogu)

Protiplech:	Uni FAB - dvouzápadový	ANO
	Poloviční UNI protiplech	NE
	Abloy 324 – elektrický otvírač	NE
	Ostatní druhy: pouze po domluvě na TPV	

Doplňující informace:	Možnost zkrátit u zákazníka: (max. 150mm)	ANO
	DIN provedení (dle dostupné výkresové dokumentace)	NE
	Dvoubarevné provedení – ve složení obložky //vs.// ostění a záklopky	ANO
	Atypický umístění pantů- pouze po domluvě na TPV	ANO
	Atypický umístění protiplechu- pouze po domluvě na TPV	ANO

	Váha v kg:			
Rozměr:	Na stěnu 100mm	Na stěnu 150mm	Na stěnu 350mm	Na stěnu 450mm
60/197				
70/197				
80/197				
90/197				