


Výrobek: **Modelová řada Klasik Plné se systémem kování Patriot**

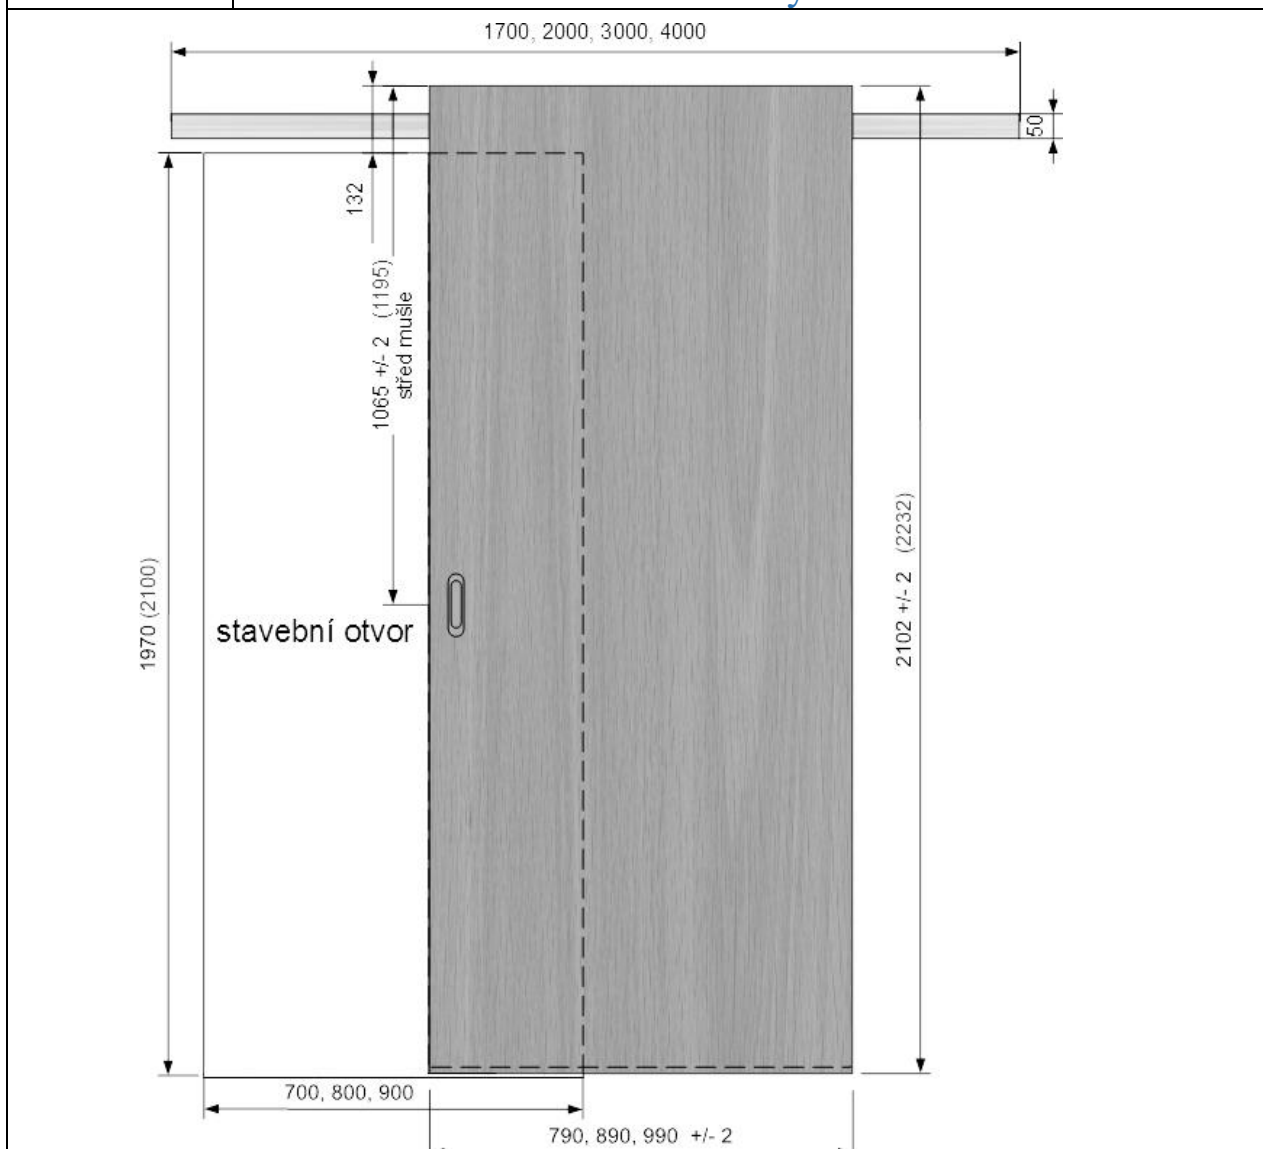

Vlastnosti:	Bezpečnostní třída:	NE
	Požární odolnost:	NE
	Neprůzvučnost:	NE
	Kouřotěsnost:	NE
	Klima II:	NE
	Klima III:	NE
Rozměry:	Jmenovitý rozměr	70,80,90, 125, 145, 165 /197 (210)
	Rozměr jednokřídlé	790,890,990,1150 x 2102 mm (210–2232 mm)
	Dvoukřídlé	2x 770,870,970 x 2102 mm (210 –2232 mm)
	Jednokřídlé dveře:	do šířky 110 (1150 mm celková šířka křídla)
	Dvoukřídlé dveře:	do šířky 185 (1900 mm)
	Minimální šířka:	790 mm
	Maximální šířka:	1150 mm celkový rozměr křídla
	Minimální výška:	1500 mm celkový rozměr křídla - plné
Maximální výška:	2232 mm celk. rozměr kř. s omezením: (CPL a 3D Solo podél= max 197=2102mm; nad 197 je nutný příplatek za HPL) pro dekor Matrix příčné max.197=2102mm,	

Určeno jen pro vnitřní použití.

		Nelze: Bergamo, Lazio podélné, CPL+3D Solo+fólie příčně.
	Floušťka dveří:	40 mm // HPL 41 mm, (s rámečkem 50//51mm)

Materiál konstrukce:	Rám: speciální rám základ dle modelu	
	Výplň: voština, alt. odlehčená DTD	
	Povrch: CPL, Fólie (s DTD do šířka 90), Solo Struktur (s DTD do šířka 90), Solo 3D, Matrix, HPL, RAL, Matrix příčný s omezením	
	Posuvné dveře	ABS hrana, u fólií a Solo struktur hranovací páska
AL hrana:	Falcové dveře	NE
	Bezfacové dveře	NE

Zámek pro posuvné dveře:	NE	Neuzamykatelné
--------------------------	----	----------------

Větrací mřížka:	Plastová horní	NE	
	Plastová spodní	NE	
	Hliníková horní	NE	
	Hliníková spodní	ANO	
	Otvor:		
	Plastová kulatá horní	NE	
	Plastová kulatá spodní	NE	

Zárubeň:	Ocelová dle ČSN	NE	
	OZ	NE	
	OOZ, OOZS	NE	
	Pouzdro	NE	
	JAP Aktive 910	NE	
	JAP Aktive 915	NE	

Doplňující informace:	Možnost zkrátit dveře u zákazníka: (max. 20 mm)	NE
	Dvoubarevné provedení – pouze Klima II a III (vždy uvádět orientaci)	NE
	Spodní drážka 8/14 bez AL, 10/17 s AL profilem (pouze na posuvné dveře)	ANO

	Váha dveří v kg:							
Rozměr:	Klasik plné	Kování Minima						
70/197	12 (15,5)	3,5						
80/197	13 (16,5)	3,5						
90/197	14 (17,5)	3,5						
110/197	16 (19,5)	3,5						

Doplňující informace kování:	Odsazení desky dveřního křídla od stěny po montáži na pojezdovou nosnou lištu – 12 mm.
	Vše ve stejném povrchu: krycí lišta, pojezdová nosná lišta, kryt hrany dveří, krytka lišty.

Povrchy lišty – barvy	Stříbrný matný hliník
	Leštěná ocel
	Černý mat
	Braun mat

Rozměry kování pro stavební otvor		
Stavební otvor	Délka lišty (mm)	
70	1700	
80,90	2000	

Určeno jen pro vnitřní použití.

125, 145	3000	
165, 185	4000	

Součásti (příslušenství) kování Minima		
Kryt hrany dveří	2 Ks	
Krycí lišta	2 Ks	
Pojezdová nosná lišta	1 Ks	
Pojezd	2 Ks	
Tlumič – do 40 kg	2 Ks	
Krytka lišty	2 Ks	
Držák krytky lišty	2 Ks	
Vodící trn	1Ks	
Hmoždinky	2 Ks	
Vrutky pro uchycení součástí		