

Výrobek:	Světlíky
<p>Technical drawing showing a side view of a door frame with dimensions and six perspective views of the frame configurations. Dimensions include: top height 200, side height 775 +/- 1 (840), total height 1968 +/- 2 (2098) světlíky, bottom height 230, width options 606, 706, 806, 906, 630, 730, 830, 930, 750, 850, 950, 1050, and depth options 848 +/- 2 (978) kraj protiplechu z falce, 900 +/- 2 (1030) střed střelky z falce, 1980 +/- 2 (2110).</p>	

Vlastnosti:	Požární odolnost:	NE
Rozměry:	Minimální šířka:	1200mm stavební otvor (jmenovitý rozměr 125) 700mm stavební otvor (platí pouze pro nadsvětlík)
	Maximální šířka:	2500mm stavební otvor (jmenovitý rozměr 245) 1950mm stavební otvor (platí pouze pro nadsvětlík) Maximální použité dveře 185
	Minimální výška nadsvětlíku:	2200mm stavební otvor
	Minimál. výška bočního světlíku:	1800mm stavební otvor
	Maximální výška nadsvětlíku:	2500mm stavební otvor (CPL,3D = nad 210 je nutný příplatek za HPL) Nelze pro Bergamo, Lazio.
	Maximál. výška bočního světlíku:	2150mm stavební otvor (jmenovitý rozměr 210)
	Velikost falce:	12/28 bez gumy
	Tloušťka (síla) zdi:	Od 80mm – do 450mm
	Sřed střelky: Pant1 // pant2 // pant3	900mm (210 – 1030mm) - od spodu 1075mm 200 // 775 // 775mm (210 – 200 // 840 // 840)
Materiál konstrukce:	Obložky:	DTD 22m + DTD 4mm + obalovací laminát
	Záklopy:	DTD 22m + DTD 4mm + obalovací laminát
	Ostění:	DTD s protitahem
	Povrch:	CPL, Fólie, Solo 3D, Matrix, Solo Struktur (Bergamo + Lazio jen pro světlík 197 výška, nelze vyšší a nelze nadsvětlík)
Konstrukce provedení:	Slepá zárubeň:	ANO
	Zárubeň pro celoskleněné dveře:	ANO - 2ks pantu, poloviční UNI protiplech
	Oblá obložka:	NE
	Oblé ostění:	NE
	Ostrohranná obložka:	NE
Spodní vlys	Standardně svislá struktura, v případě požadavku zákazníka horizontální směr – jako atyp.	

Určeno jen pro vnitřní použití.

		Výška dílu dle tabulky v tomto dokumentu, pokud není uvedeno jinak v poznámce u zakázky.
--	--	--

Panty:	Typ: závěs RD - Otlav	ANO -3ks (povrchové úpravy dle katalogu)
	Samozavírací pant	ANO -2ks

Protiplech:	Uni FAB - dvouzápadový	ANO
	Poloviční UNI protiplech	ANO
	Abloy 324 – elektrický otvírač	NE
	Ostatní druhy: pouze po domluvě na TPV	

Doplňující informace:	Možnost zkrátit u zákazníka: (max. 20mm)	ANO
	DIN provedení (dle dostupné výkresové dokumentace)	NE
	Dvoubarevné provedení – ve složení obložky //vs.// ostění a záklopky	NE
	Atypický umístění pantů- pouze po domluvě na TPV	ANO
	Atypický umístění protiplechu- pouze po domluvě na TPV	ANO
	Dveřní zavírač Assa Abloy Smart	NE
	Varianta na posuvné dveře s garnýží	NE

Doporučený rozměr dveří

Boční světlík I


SO v cm	"60" BS I	"70" BS I	"80" BS I	"90" BS I	"100" BS I	"110" BS I	"125" BS I	"145" BS I	"165" BS I	"185" BS I
1350	566	466	366	266	166	66	-84	-284	-484	-684
1550	766	666	566	466	366	266	116	-84	-284	-484
1750	966	866	766	666	566	466	316	116	-84	-284
1950	1166	1066	966	866	766	666	516	316	116	-84
2150	1366	1266	1166	1066	966	866	716	516	316	116
2350	1566	1466	1366	1266	1166	1066	916	716	516	316
2500	1716	1616	1516	1416	1316	1216	1066	866	666	466

Boční světlík II

SO v cm	"60" BS II	"70" BS II	"80" BS II	"90" BS II	"100" BS II	"110" BS II	"125" BS II	"145" BS II	"165" BS II	"185" BS II
1350	241	191	141	91	41	-9	-84	-184	-284	-384
1550	341	291	241	191	141	91	16	-84	-184	-284
1750	441	391	341	291	241	191	116	16	-84	-184
1950	541	491	441	391	341	291	216	116	16	-84
2150	641	591	541	491	441	391	316	216	116	16
2350	741	691	641	591	541	491	416	316	216	116
2500	816	766	716	666	616	566	491	391	291	191

světlost světlíků – SCHVÁLENÝ ROZMĚR (ostatní požadavky po schválení na TPV)

Přehled výšek spodního dílu světlíků:

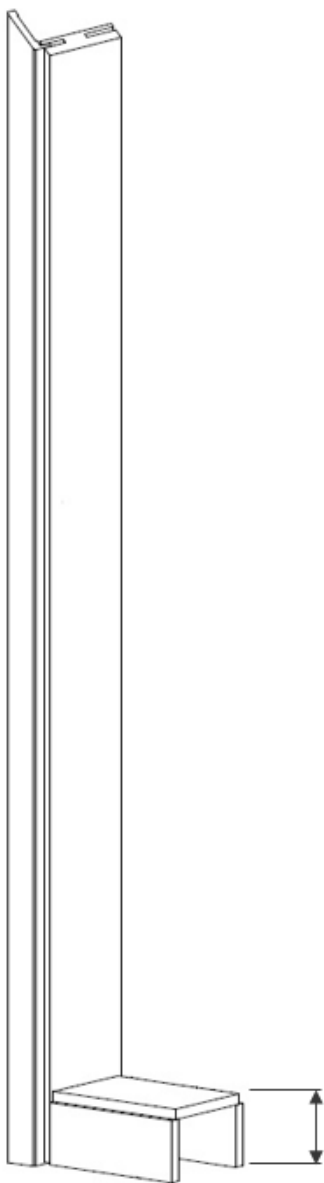

	jmenovitý rozměr 197	jmenovitý rozměr 210
Klasik PLNÉ	175	175
Klasik 1, 2, 4, 7, 9, 11	175	175
Klasik 3, 5, 7	280	280
GABRETA 1, 2	175	280
GABRETA 3, 4, 9	175	280
STYL 15, 16	280	280
STYL 17, 18,	175	175
STYL 21, 28	175	175
STYL 31. 32	175	175
ELEGANCE	240	175
POLAR, RAINBOW	175	175
CRISTAL	175	
SIMA	175	175
SONET	175	175
VERTIGO	175	
TUREN	175	